

# KOBELCO

SK75SR-7

Performance  Design

## SK 75SR

■ Puissance moteur :

73 ch / 2 100 tr/min

■ Poids en ordre de marche :

7 800 – 9 310 kg



Conforme Stage V

*Built for Perfectionists*





# Performance Design

La SK75SR inaugure une nouvelle ère de rentabilité en garantissant des **PERFORMANCES** exceptionnelles, meilleures efficacité et productivité grâce à plus de puissance et de vitesse. Son nouveau **DESIGN** offre une ergonomie et un confort hors normes du chauffeur, en refusant tout compromis. Toujours à la recherche d'améliorations exclusives et sans concurrence pour des machines dont on ne peut plus se passer après les avoir utilisées, KOBELCO poursuit sa quête d'excellence pour relever tous les défis.



# SIMPLICITÉ ET ÉLÉGANCE ULTIMES

Notre recherche d'esthétique et de luxe fonctionnelle a conduit à un nouveau design intérieur.

## Molette de commande

Cette molette intègre plusieurs fonctions pour naviguer dans les menus du moniteur et sélectionner les paramètres machines les plus adéquates à votre application. Même avec les mains gantées, l'opérateur peut régler diverses fonctions de la machine en un clin d'œil.

## Rétroéclairage à LED

Tous les interrupteurs et molettes de commandes du tableau de bord sont rétroéclairés pour simplifier votre utilisation, même dans la pénombre ou de nuit.









# LUXE ET CONFORT INCOMPARABLES

## Siège à suspension pneumatique

Un siège de luxe Grammer\* est monté de série, pour une excellente absorption des chocs et un confort de conduite exceptionnel.

\*GRAMMER est une marque déposée de Grammer AG, enregistrée en Allemagne et dans d'autres pays.

## Climatisation soufflant par l'arrière

L'air est soufflé vers la taille et l'arrière de la tête du chauffeur, pour une température uniforme dans la cabine.

## Manipulateurs basse pression suspendus sur le siège

Les manipulateurs hydrauliques sont à faible résistance et suspendus avec le siège pour un confort et une précision d'utilisation optimaux.



## Éclairage de porte à LED

L'éclairage intérieur à LED s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte ou à la coupure du contact. Même de nuit, la visibilité est optimale.

## Les essuie-glaces à parallélogramme assurent un large champ de vision



# KOBELCO



04:33



SETTING MENU



PICTURE OF  
CAMERA



CLOCK  
SETTING



SCREEN  
BRIGHTNESS



MAINTENANCE



CONSUMPTION



LANGUAGE  
SELECTION



PRESSURE  
RELEASE





# PLUS DE VISIBILITÉ POUR PLUS DE SÉCURITÉ

## Multiple modes d'affichage

En option, la SK75SR-7 est équipée de 3 caméras disposant de 3 modes d'affichage. 2 caméras peuvent être visualisées simultanément sur le moniteur, avec une vision rectiligne ou oblique de la caméra de droite. Le troisième mode est la vision panoramique.



## Moniteur couleur de 25 cm (le plus grand du marché)

Le très grand moniteur couleur de 25 cm permet de visualiser tous les statuts de la machine, ainsi que les caméras embarquées. Les menus ont été simplifiés pour accéder plus rapidement à toutes les fonctions, et de multiples pictogrammes rendent plus intuitif leur utilisation. Pour une meilleure protection contre le vol et les utilisations malveillantes, un mot de passe est nécessaire au démarrage du moteur.



## Molette de sélection du mode d'affichage

Depuis le menu principal, cliquez sur l'icône "caméra", sélectionnez le mode d'affichage en tournant la molette sur la droite ou la gauche, et validez le mode choisi en cliquant dessus.







## DES PERFORMANCES À COUPER LE SOUFFLE !

### Notre puissant moteur de 73 chevaux est conforme aux normes STAGE V

La puissance du moteur est notablement améliorée par rapport aux modèles précédents, ce qui raccourcit de façon remarquable les temps de cycle d'excavation. Ces hautes performances sont atteintes sans réduction de vitesse, même avec de lourdes charges ou en déplacement en pente.



Modèle : Yanmar 4TNV98CT

#### Puissance du moteur

augmentée de **27,9%**  
(par rapport au modèle précédent)

» Temps de cycle d'excavation raccourci de **15%**  
(par rapport au modèle précédent)

Vitesse de levage de la flèche en charge  
augmentée de **38%**  
(par rapport au modèle précédent)

Vitesse d'excavation du balancier  
augmentée de **37%**  
(par rapport au modèle précédent)



»» Vitesse de translation en côte

augmentée de **26,9%**

(par rapport au modèle précédent)





# MULTIPLES PROGRAMMATIONS D'OUTILS HYDRAULIQUES

## Programmation des lignes auxiliaires

Depuis le moniteur central, vous pouvez sélectionner l'idéogramme correspondant aux réglages hydrauliques adéquates à votre outil. Travail au godet, au curage inclinable, au BRH, à la pince de tri ou encore au tiltrotateur, tout est paramétrable par votre concessionnaire et sélectionnable au moniteur par le chauffeur.






## TYPES D'OUTILS PARAMÉTRÉS

|                   | ICON                                                                                | OUTILS            | OBJECTIF DU PARAMÉTRAGE                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OUTILS GÉNÉRIQUES |  | Godet             | Réglage de l'équilibre entre force et vitesse d'excavation, et précision hydraulique nécessaire au nivellement. |
|                   |  | BRH               | Réglage de la fonction de régénération du balancier en tenant compte du poids du marteau hydraulique.           |
|                   |  | Pince ou cisaille | Réglage de la vitesse du balancier et de l'ouverture/fermeture des mâchoires de la pince ou de la cisaille.     |

|                    | ICON                                                                                | OUTILS                    | OBJECTIF DU PARAMÉTRAGE                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OUTILS SPÉCIFIQUES |  | Pince de tri              | Réglage de l'équilibre entre force et vitesse de montée d'équipement et couple de giration de tourelle.              |
|                    |  | Tête d'abattage           | Réglage de priorité du circuit hydraulique auxiliaire grand débit et de la fonction de régénération du balancier.    |
|                    |  | Godet à pouce hydraulique | Réglage de l'équilibre entre la montée de l'équipement, la giration de tourelle et l'ouverture du pouce hydraulique. |
|                    |  | Tiltrotator               | Réglage des priorités entre le balancier et le tiltrotator pour éviter les interférences hydrauliques.               |
|                    |                                                                                     | Outils additionnel        | Réglage personnalisé pour un outils et/ou une application spécifique, différent des paramétrages précédents.         |



# iNDr : FIABILITÉ, INSONORISATION ET REFROIDISSEMENT MAXIMUM

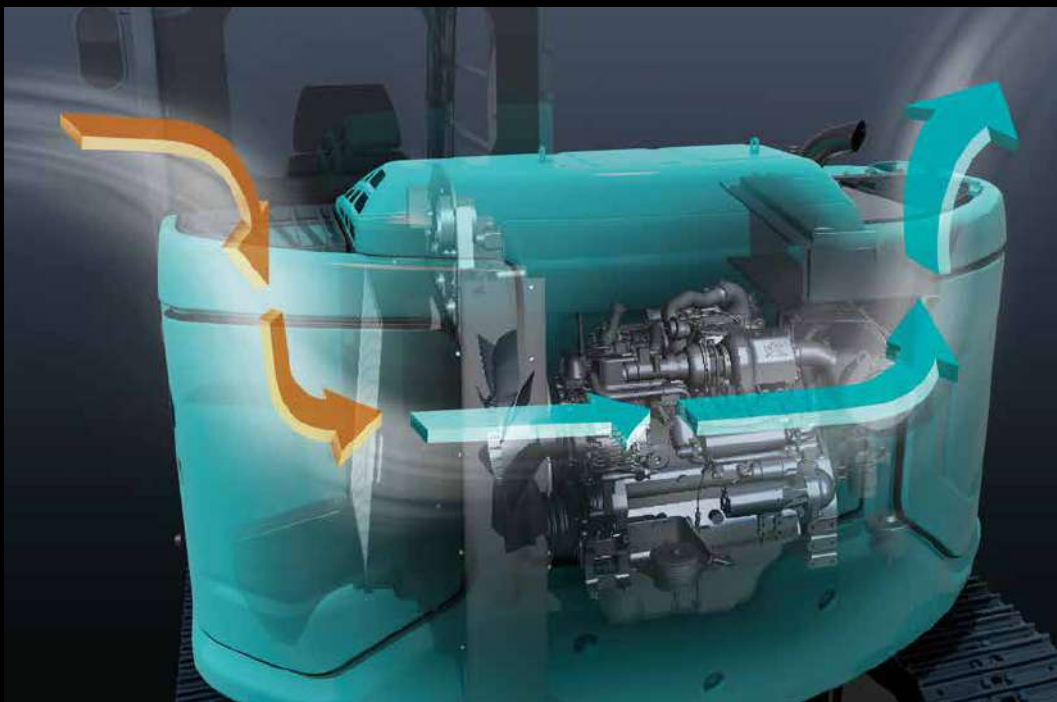


## Filtre iNDr

Le filtre iNDr hautes performances de 250  $\mu\text{m}$  élimine la poussière de l'air à l'admission évitant tout risque de colmatage des radiateurs et du filtre à air moteur, tout en servant d'écran d'insonorisation.

Tous les organes de la machine sont mieux refroidis, donc mieux préservés du vieillissement, et par conséquent plus fiables et durables.

Le contrôle quotidien se limite à une vérification visuelle du filtre iNDr. S'il est sale, il peut être démonté et soufflé en un clin d'œil.

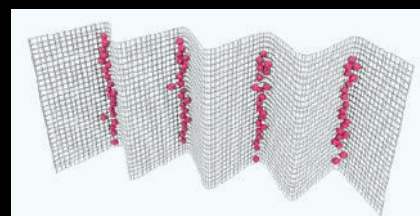

Maillage ondulé anti-colmatage



## Entretien à hauteur d'homme

L'architecture permet d'accéder facilement depuis le sol à toutes les vérifications quotidiennes et tâches d'entretien courant.



## Composants hydrauliques accessibles

Les composants hydrauliques sont également accessibles à hauteur d'homme, derrière le capot latérale droit.

# UNE MULTITUDE D'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



## Antidémarrage codé

Pour une meilleure protection contre le vol et les utilisations malveillantes, un mot de passe est nécessaire au démarrage du moteur.



## 3 modes d'essuie-glace

Le balayage unique a été ajouté en plus du mode intermittent et du mode continu.



## Essuie-glace à parallélogramme Store pare-soleil déroulant



## Consoles suspendues

Les consoles de manipulateur droite et gauche sont suspendues sur le siège pour un confort de conduite exceptionnel.



## Radio DAB+ (FM/AM + AUX + USB et Bluetooth® avec téléphone mains libres)



## Port USB / Prise d'alimentation 12 V



## Support pour smartphone

Vous pouvez utiliser le support avec votre smartphone connecté au port USB.



## Caméras intégrées au capotage machine



## Protection de toit basculable de série

La protection FOPS de cabine de série s'ouvre par basculement assisté par vérin à gaz pour faciliter le nettoyage des vitres. Conforme aux exigences de la norme Top Guard niveau II (ISO 10262).




## Large dégagement entre la chenille et le dessous de tourelle blindé



## Commande de la vanne de vidange du réservoir gasoil



## Vanne de vidange d'huile moteur



## Lame flottante

Cette option d'usine facilite grandement le nettoyage des chantiers, ainsi que les finitions de nivellement. Le mode lame flottante est activé par simple pression du contacteur de levier de lame.





# KOBELCO MONITORING EXCAVATOR SYSTEM




## Télésurveillance incluse = sérénité absolue

Le système KOMEXS (Kobelco Monitoring Excavator System) utilise les communications par satellite et internet pour la transmission des données, il peut donc être déployé dans des zones où les autres formes de communication sont difficiles. Quand une pelle hydraulique est équipée de ce système, de nombreux paramètres comme ses heures de fonctionnement, sa situation géographique, sa consommation de carburant ou encore ses différents états d'entretien peuvent être affichées à distance.


## Accès direct aux données d'exploitation

### Géolocalisation

La localisation précise des matériels et l'historique des déplacements sont disponibles même depuis des sites où les communications sont difficiles.

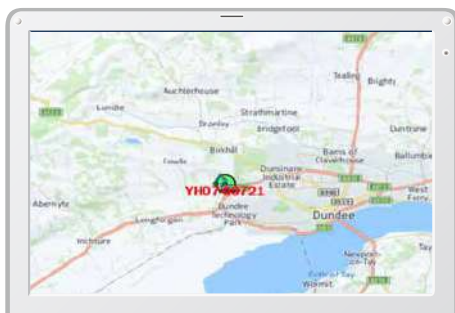

Localisation

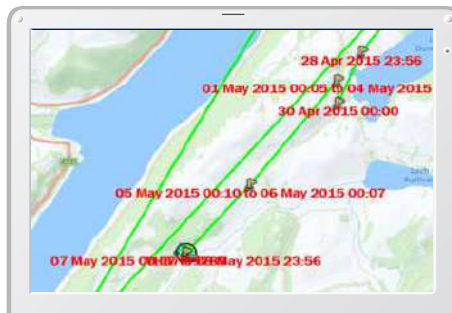

Historique des déplacements


| Period            | 11 Apr, 2015 | to    | 10 May, 2015 | Search |
|-------------------|--------------|-------|--------------|--------|
| Type of Operation | Working Hrs  | Ratio |              |        |
| Total Working Hrs | 160 Hrs      | 100 % |              |        |
| Digging Hrs       | 72.2 Hrs     | 43 %  |              |        |
| Traveling Hrs     | 18.3 Hrs     | 11 %  |              |        |
| Idle Hrs          | 15.9 Hrs     | 9 %   |              |        |
| Opt Att Hrs       | 62.5 Hrs     | 37 %  |              |        |
| Crane Mode Hrs    | 0 Hrs        | 0 %   |              |        |

Analyse des heures de travail



## Heures de fonctionnement

- Une analyse des plages de travail par machine et par site, permet d'identifier les chantiers les plus productifs et les plus rentables.
- Les heures d'utilisation sont enregistrées par tranche d'une demi-heure, et peuvent être utilisées pour la facturation de vos prestations, locations, ...

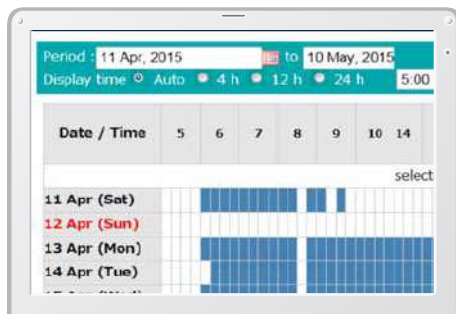

Rapport quotidien

## Consommation

L'analyse de votre consommation de carburant, ainsi que des modes de travail utilisés, vous aident à optimiser vos coûts de production.

| Work mode    | Working Hrs   | Total Fuel Consumption |
|--------------|---------------|------------------------|
| H mode       | 2:06          | 24.5 L                 |
| S mode       | 0:00          | 0.0 L                  |
| E mode       | 169:19        | 1489.7 L               |
| <b>TOTAL</b> | <b>171:25</b> | <b>1514.2 L</b>        |

Consommation de carburant

## Graphiques analytiques

Plusieurs graphiques vous renseignent sur les différents états de fonctionnement de la machine : excavation, ralenti, translation et utilisation des outils hydrauliques.



États de travail

## Données d'entretien et alertes SAV

### Données d'entretien de la machine

- Pour connaître l'état d'entretien de votre flotte Kobelco sur les différents chantiers.
- Les données d'entretien sont également communiquées au service après-vente de votre concessionnaire Kobelco, pour une planification plus efficace des entretiens périodiques.

| Model                | Serial No. | Hour Meter | Engine Oil |
|----------------------|------------|------------|------------|
| SK135SRLC-3/SK140SRL | YH07-09721 | 734 Hr     | 434        |
| SK135SRLC-3/SK140SRL | YH07-09789 | 73 Hr      | 429        |
| SK210LC-9            | YQ13-10454 | 960 Hr     | 58         |
| SK210LC-9            | YQ13-10481 | 549 Hr     | 498        |
| SK75SR-              | YT08-30374 |            |            |

Entretien

### Alertes SAV

Ce système envoie une alerte en cas de détection d'anomalie, pour optimiser la maintenance préventive et éviter des dommages qui pourraient conduire à l'indisponibilité de la machine.

## Les alarmes SAV peuvent être reçues par e-mail

Les alarmes SAV ou états d'entretien peuvent être reçues par e-mail, sur un ordinateur ou un smartphone.



Restez connecté avec votre machine où que vous soyez !

## Rapports quotidiens/mensuels

Les données d'exploitation téléchargées sur un ordinateur permettent la création de rapports quotidiens et mensuels d'activité.

## Système de sécurité

### Alarme de démarrage moteur

Le système peut déclencher une alarme si la machine est utilisée en dehors des heures ou jours prédéfinis.

Alarme de démarrage du moteur en dehors des horaires de travail définis

### Alarme géographique

Une alarme peut être déclenchée en cas de déplacement de la machine en dehors d'un périmètre géographique défini.

Alarm for outside of reset area

# Caractéristiques



## Moteur

| Modèle             | YANMAR 4TNV98CT                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type               | Diesel quatre temps refroidi par eau à injection directe, suralimenté, conforme Stage V. |
| Nb de cylindres    | 4                                                                                        |
| Alésage et course  | 98 mm x 110 mm                                                                           |
| Cylindrée          | 3,318 L                                                                                  |
| Puissance nominale | 71,1 ch/2 100 tr/min (ISO 9249)<br>73 ch/2 100 tr/min (ISO 14396)                        |
| Couple maxi        | 293 N-m/1 365 tr/min (ISO 9249)<br>296 N-m/1 365 tr/min (ISO 14396)                      |



## Circuit hydraulique

| Pompe                         |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type                          | Pompes à piston à cylindrée variable + une pompe à engrenages |
| Débit de refoulement maxi     | 2 x 72,5 L/min<br>1 x 48 L/min                                |
| Réglage du clapet de décharge |                                                               |
| Flèche, balancier et godet    | 29,4 Mpa                                                      |
| Translation                   | 29,4 Mpa                                                      |
| Orientation                   | 24,5 Mpa                                                      |
| Circuit de commande           | 5,0 Mpa                                                       |
| Pompe de pilotage             | À engrenages                                                  |
| Distributeur principal        | 12 tiroirs                                                    |
| Radiateur d'huile             | À air                                                         |



## Système d'orientation

|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moteur d'orientation                  | Moteur à pistons axiaux                                                                             |
| Frein                                 | Hydraulique à verrouillage automatique dès que le manipulateur d'orientation est en position neutre |
| Frein de stationnement                | Frein multidisque à bain d'huile                                                                    |
| Vitesse de rotation                   | 11,5 tr/min                                                                                         |
| Couple de rotation                    | 17 kN-m                                                                                             |
| Dévers maximum de rotation en charge* | 24% {14°}                                                                                           |

\*Valeur dans la configuration la moins favorable



## Accessoires

Godet rétro et compatibilité.

| Usage               |                        |    | Godet rétro |        |      |      |      |       |
|---------------------|------------------------|----|-------------|--------|------|------|------|-------|
|                     |                        |    | Standard    | Étroit |      |      |      | Large |
| Capacité du godet   | Remplissage ISO        | m³ | 0,28        | 0,11   | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,35  |
|                     | Remplissage à ras      | m³ | 0,25        | 0,09   | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,26  |
| Largeur d'ouverture | Avec couteaux latéraux | mm | 650         | -      | 480  | 550  | 650  | 850   |
|                     | Sans couteaux latéraux | mm | 680         | 400    | 410  | 480  | 580  | 780   |
| Nombre de dents     |                        |    | 4           | 3      | 3    | 3    | 4    | 4     |
| Poids du godet      |                        | kg | 210         | 190    | 160  | 170  | 190  | -     |
| Compatibilité       | 1,71 m arm             |    | ⊙           | ○      | ○    | ○    | ○    | △     |
|                     | 2,13 m arm             |    | △           | ○      | ○    | ○    | ⊙    | ×     |

⊙ Standard ○ Recommandé △ Chargement seul × Non recommandé



## Système de translation

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moteurs de translation         | Pompe à piston à cylindrée variable, moteur à deux vitesses |
| Freins de translation          | Frein hydraulique                                           |
| Freins de parc                 | Frein multidisque à bain d'huile                            |
| Nombre de tuiles               | 39 par côté                                                 |
| Vitesse de translation         | 5,0/2,7 km/h                                                |
| Force de traction à l'attelage | 77,3 kN (ISO 7464)                                          |
| Pente franchissable            | 58% {30°}                                                   |



## Cabine et commandes

| Cabine                                                                                                                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cabine en acier, tous temps, insonorisée, suspendue par ressorts et plots d'huile siliconée, et équipée d'un épais tapis de sol isolant. |          |
| Commande                                                                                                                                 |          |
| Deux leviers et deux pédales de translation                                                                                              |          |
| Deux manipulateurs pour l'excavation et l'orientation                                                                                    |          |
| Accélérateur moteur rotatif électrique                                                                                                   |          |
| Niveaux sonores                                                                                                                          |          |
| Externes                                                                                                                                 | 98 dB(A) |
| Chauffeur                                                                                                                                | 73 dB(A) |



## Vérins

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Vérin de flèche                        | 110 mm x 916 mm / 115 mm x 944 mm* |
| Vérin de balancier                     | 95 mm x 839 mm / 105 mm x 707 mm*  |
| Vérin de godet                         | 85 mm x 762 mm / 85 mm x 735 mm*   |
| Vérin du double déport parallélogramme | 100 mm x 564 mm                    |
| Vérin de lame                          | 135 mm x 129 mm                    |

\*Uniquement en flèche à double déport parallélogramme



## Capacités de remplissage

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Réservoir à carburant         | 120 L                                                           |
| Circuit de refroidissement    | 12,8 L                                                          |
| Huile moteur                  | 11,8 L                                                          |
| Réducteur de translation      | 2 x 1,3 L                                                       |
| Réducteur d'orientation       | 1,5 L                                                           |
| Réservoir d'huile hydraulique | 44 L au réservoir<br>84 L en incluant les circuits hydrauliques |



## Plages de travail


Unité : m

| Flèche                                                       | 3,82 m |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Balancier                                                    | 1,71 m | 2,13 m |
| Portée                                                       |        |        |
| a- Portée de fouille maximale                                | 6,48   | 6,88   |
| b- Portée de fouille maximale au niveau du sol               | 6,35   | 6,76   |
| c- Profondeur de fouille maximale                            | 4,16   | 4,58   |
| d- Hauteur de travail maximale                               | 7,41   | 7,75   |
| e- Hauteur de déversement maximale                           | 5,34   | 5,67   |
| f- Hauteur de déversement minimale                           | 2,46   | 2,19   |
| g- Profondeur de fouille maximale en paroi verticale         | 3,73   | 4,14   |
| h- Rayon de rotation minimal                                 | 1,73   | 2,13   |
| i- Course de nivelage au niveau du sol                       | 2,83   | 3,21   |
| j- Profondeur de fouille maximale pour un fond plat de 2,4 m | 3,83   | 4,31   |
| Capacité de remplissage ISO du godet m <sup>3</sup>          | 0,28   | 0,22   |

## Force d'excavation (ISO 6015)

Unité : kN

| Longueur du balancier             | 1,71 m | 2,13 m |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Force de cavage du godet          | 60,2   |        |
| Force de pénétration du balancier | 39,4   | 35,2   |

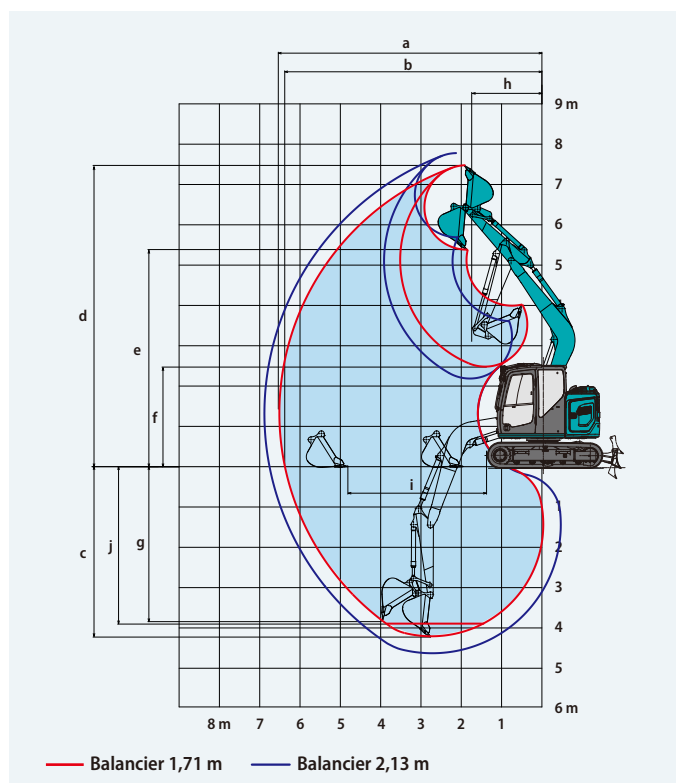


## Dimensions

Unité : mm

| Longueur du balancier                                        | 1,71 m          | 2,13 m        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| A Longueur hors-tout (avec lame à bras longs)                | 6 340 (6 540)   | 6 360 (6 560) |
| B Hauteur hors-tout à la flèche                              | 2 560           | 2 540         |
| C Largeur hors-tout (châssis étroit)                         | 2 300** (2 150) |               |
| D Hauteur hors-tout à la cabine                              | 2 570           |               |
| E Garde au sol sous tourelle*                                | 720             |               |
| F Garde au sol*                                              | 350             |               |
| G Rayon d'orientation arrière (avec contrepoids additionnel) | 1 380 (1 470)   |               |

|    |                                                        |                    |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------|
| G' | Distance du centre d'orientation à l'extrémité arrière | 1 380              |
| H  | Longueur de chenille au sol                            | 2 210              |
| I  | Longueur du train de chenilles                         | 2 830              |
| J  | Voie (châssis étroit)                                  | 1 850 (1 700)      |
| K  | Chenilles                                              | 450                |
| L  | Largeur hors-tout de la tourelle                       | 2 300              |
| M  | Amplitude de la lame (haut/bas)                        | 360/250 500/500*** |

\*Hors hauteur de l'arête de chenille. \*\*Tuiles de 450 mm \*\*\*Lame à bras longs

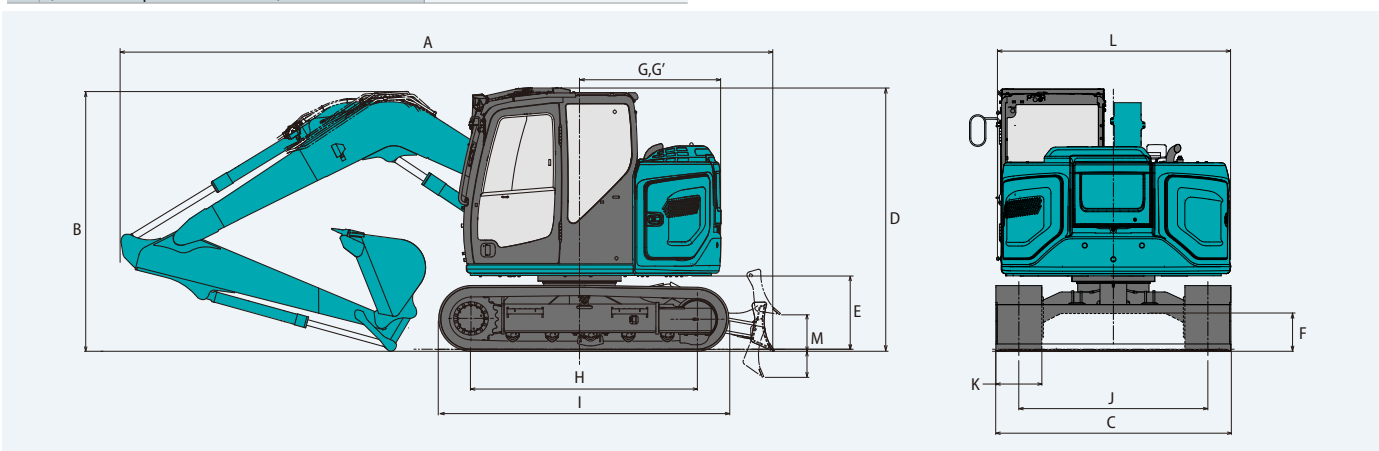



## Poids en ordre de marche et pression au sol

En contrepoids standard, avec flèche monobloc, balancier 2,13 m, et godet 0,22 m<sup>3</sup> en remplissage ISO.

| Usage                        |     | Tuile à triple arête |       | Chenilles à patins caoutchouc |  | Chenilles caoutchouc | Chenilles PAD BS Geogrip |
|------------------------------|-----|----------------------|-------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Largeur de tuile             | mm  | 600                  |       |                               |  | 450                  |                          |
| Largeur du châssis inférieur | mm  | 2 450                |       |                               |  | 2 300                |                          |
| Pression au sol              | kPa | 28                   | 36    | 37                            |  | 35                   | 36                       |
| Poids en ordre de marche     | kg  | 8 230                | 7 980 | 8 300                         |  | 7 800                | 8 020                    |



# Capacités de levage

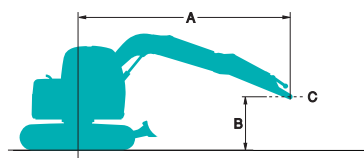

A : Portée de l'axe de rotation à la biellette de godet  
 B : Hauteur de la biellette de godet au-dessus/au-dessous du sol  
 C : Point de levage  
 Réglage du clapet de décharge : 29,4 MPa {300 kgf/cm<sup>2</sup>}

| SK75SR |    | Flèche : 3,82 m    Balancier : 1,71 m    Sans godet    Contrepoids std : 700 kg    Chenilles : 450 mm    Lame levée |        |        |        |       |       |               |        |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------|
| B \ A  |    | 1,5 m                                                                                                               |        | 3,0 m  |        | 4,5 m |       | À portée maxi |        |
|        |    |                                                                                                                     |        |        |        |       |       |               |        |
| 6,0 m  | kg |                                                                                                                     |        |        |        |       |       | *2 340        | *2 340 |
| 4,5 m  | kg |                                                                                                                     |        | *2 400 | *2 400 |       |       | 1 800         | 1 540  |
| 3,0 m  | kg |                                                                                                                     |        | *2 910 | 2 770  | 1 710 | 1 460 | 1 350         | 1 160  |
| 1,5 m  | kg |                                                                                                                     |        | 3 040  | 2 490  | 1 620 | 1 380 | 1 210         | 1 030  |
| Au sol | kg |                                                                                                                     |        | 2 880  | 2 350  | 1 550 | 1 310 | 1 240         | 1 050  |
| -1,5 m | kg | *3 830                                                                                                              | *3 830 | 2 880  | 2 340  | 1 550 | 1 310 | 1 490         | 1 260  |
| -3,0 m | kg |                                                                                                                     |        | *1 340 | *1 340 |       |       | *1 150        | *1 150 |

| SK75SR |    | Flèche : 3,82 m    Balancier : 1,71 m    Sans godet    Contrepoids std + add. : 700 kg + 300 kg    Chenilles : 450 mm    Lame levée |        |        |        |       |       |               |        |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------|
| B \ A  |    | 1,5 m                                                                                                                               |        | 3,0 m  |        | 4,5 m |       | À portée maxi |        |
|        |    |                                                                                                                                     |        |        |        |       |       |               |        |
| 6,0 m  | kg |                                                                                                                                     |        |        |        |       |       | *2 350        | *2 350 |
| 4,5 m  | kg |                                                                                                                                     |        | *2 410 | *2 410 |       |       | *1 850        | 1 680  |
| 3,0 m  | kg |                                                                                                                                     |        | *2 920 | *2 920 | 1 860 | 1 600 | 1 470         | 1 270  |
| 1,5 m  | kg |                                                                                                                                     |        | 3 300  | 2 730  | 1 770 | 1 510 | 1 330         | 1 140  |
| Au sol | kg |                                                                                                                                     |        | 3 140  | 2 580  | 1 700 | 1 450 | 1 360         | 1 170  |
| -1,5 m | kg | *3 840                                                                                                                              | *3 840 | *2 960 | 2 580  | 1 700 | 1 450 | 1 630         | 1 390  |
| -3,0 m | kg |                                                                                                                                     |        | *1 330 | *1 330 |       |       | *1 140        | *1 140 |

| SK75SR |    | Flèche : 3,82 m    Balancier : 1,71 m    Sans godet    Contrepoids lourd : 1050 kg    Chenilles : 450 mm    Lame levée |        |        |        |       |       |               |        |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------|
| B \ A  |    | 1,5 m                                                                                                                  |        | 3,0 m  |        | 4,5 m |       | À portée maxi |        |
|        |    |                                                                                                                        |        |        |        |       |       |               |        |
| 6,0 m  | kg |                                                                                                                        |        |        |        |       |       | *2 350        | *2 350 |
| 4,5 m  | kg |                                                                                                                        |        | *2 410 | *2 410 |       |       | *1 850        | 1 690  |
| 3,0 m  | kg |                                                                                                                        |        | *2 920 | *2 920 | 1 870 | 1 610 | 1 480         | 1 280  |
| 1,5 m  | kg |                                                                                                                        |        | 3 320  | 2 740  | 1 780 | 1 520 | 1 340         | 1 150  |
| Au sol | kg |                                                                                                                        |        | 3 160  | 2 600  | 1 710 | 1 460 | 1 370         | 1 170  |
| -1,5 m | kg | *3 840                                                                                                                 | *3 840 | *2 960 | 2 590  | 1 710 | 1 450 | 1 640         | 1 400  |
| -3,0 m | kg |                                                                                                                        |        | *1 330 | *1 330 |       |       | *1 140        | *1 140 |

| SK75SR |    | Flèche : 3,82 m    Balancier : 1,71 m    Sans godet    Contrepoids lourd + add. : 1 050 kg + 300 kg    Chenilles : 450 mm    Lame levée |        |        |        |        |       |               |        |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|--------|
| B \ A  |    | 1,5 m                                                                                                                                   |        | 3,0 m  |        | 4,5 m  |       | À portée maxi |        |
|        |    |                                                                                                                                         |        |        |        |        |       |               |        |
| 6,0 m  | kg |                                                                                                                                         |        |        |        |        |       | *2 340        | *2 340 |
| 4,5 m  | kg |                                                                                                                                         |        | *2 400 | *2 400 |        |       | *1 850        | *1 850 |
| 3,0 m  | kg |                                                                                                                                         |        | *2 910 | *2 910 | 2 060  | 1 770 | 1 640         | 1 420  |
| 1,5 m  | kg |                                                                                                                                         |        | *3 580 | 3 030  | 1 970  | 1 690 | 1 490         | 1 280  |
| Au sol | kg |                                                                                                                                         |        | 3 520  | 2 890  | 1 910  | 1 620 | 1 530         | 1 310  |
| -1,5 m | kg | *3 830                                                                                                                                  | *3 830 | *2 960 | 2 880  | *1 880 | 1 620 | *1760         | 1 560  |
| -3,0 m | kg |                                                                                                                                         |        | *1 340 | *1 340 |        |       | *1 150        | *1 150 |

| SK75SR     |    | Flèche : 3,82 m    Balancier : 2,13 m    Sans godet    Contrepoids std : 700 kg    Chenilles : 450 mm    Lame levée |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |        |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A<br><br>B |    | 1,5 m                                                                                                               |                                                                                   | 3,0 m                                                                             |                                                                                   | 4,5 m                                                                             |                                                                                   | À portée maxi                                                                     |                                                                                   |        |
|            |    |                                    |  |  |  |  |  |  |  | Rayon  |
| 6,0 m      | kg |                                                                                                                     |                                                                                   | *2 230                                                                            | *2 230                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *1 920                                                                            | *1 920                                                                            | 3,47 m |
| 4,5 m      | kg |                                                                                                                     |                                                                                   | *2 110                                                                            | *2 110                                                                            | 1 770                                                                             | 1 520                                                                             | 1 520                                                                             | 1 300                                                                             | 4,90 m |
| 3,0 m      | kg |                                                                                                                     |                                                                                   | *2 620                                                                            | *2 620                                                                            | 1 720                                                                             | 1 470                                                                             | 1 190                                                                             | 1 020                                                                             | 5,60 m |
| 1,5 m      | kg |                                                                                                                     |                                                                                   | 3 080                                                                             | 2 520                                                                             | 1 620                                                                             | 1 370                                                                             | 1 070                                                                             | 920                                                                               | 5,84 m |
| Au sol     | kg |                                                                                                                     |                                                                                   | 2 860                                                                             | 2 330                                                                             | 1 530                                                                             | 1 290                                                                             | 1 090                                                                             | 930                                                                               | 5,68 m |
| -1,5 m     | kg | *3 240                                                                                                              | *3 240                                                                            | 2 820                                                                             | 2 290                                                                             | 1 510                                                                             | 1 270                                                                             | 1 270                                                                             | 1 080                                                                             | 5,09 m |
| -3,0 m     | kg | *2 720                                                                                                              | *2 720                                                                            | *1 950                                                                            | *1 950                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *1 310                                                                            | *1 310                                                                            | 3,87 m |

| SK75SR     |    | Flèche : 3,82 m    Balancier : 2,13 m    Sans godet    Contrepoids std + add. : 700 kg + 300 kg    Chenilles : 450 mm    Lame levée |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |        |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A<br><br>B |    | 1,5 m                                                                                                                               |                                                                                   | 3,0 m                                                                             |                                                                                   | 4,5 m                                                                             |                                                                                   | À portée maxi                                                                     |                                                                                   |        |
|            |    |                                                    |  |  |  |  |  |  |  | Rayon  |
| 6,0 m      | kg |                                                                                                                                     |                                                                                   | *2 230                                                                            | *2 230                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *1 920                                                                            | *1 920                                                                            | 3,47 m |
| 4,5 m      | kg |                                                                                                                                     |                                                                                   | *2 110                                                                            | *2 110                                                                            | *1 930                                                                            | 1 670                                                                             | *1 600                                                                            | 1 440                                                                             | 4,90 m |
| 3,0 m      | kg |                                                                                                                                     |                                                                                   | *2 620                                                                            | *2 620                                                                            | 1 890                                                                             | 1 620                                                                             | 1 310                                                                             | 1 130                                                                             | 5,60 m |
| 1,5 m      | kg |                                                                                                                                     |                                                                                   | 3 390                                                                             | 2 780                                                                             | 1 790                                                                             | 1 520                                                                             | 1 200                                                                             | 1 020                                                                             | 5,84 m |
| Au sol     | kg |                                                                                                                                     |                                                                                   | 3 170                                                                             | 2 590                                                                             | 1 700                                                                             | 1 440                                                                             | 1 220                                                                             | 1 040                                                                             | 5,68 m |
| -1,5 m     | kg | *3 240                                                                                                                              | *3 240                                                                            | 3 130                                                                             | 2 550                                                                             | 1 680                                                                             | 1 420                                                                             | 1 420                                                                             | 1 200                                                                             | 5,09 m |
| -3,0 m     | kg | *2 720                                                                                                                              | *2 720                                                                            | *1 950                                                                            | *1 950                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | *1 310                                                                            | *1 310                                                                            | 3,87 m |

| SK75SR     |    | Flèche : 3,82 m                                                                     |                                                                                     | Balancier : 2,13 m                                                                  |                                                                                     | Sans godet                                                                          |                                                                                     | Contrepoids lourd : 1 050 kg                                                          |                                                                                       | Chenilles : 450 mm |  | Lame levée |  |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|------------|--|
| A<br><br>B |    | 1,5 m                                                                               |                                                                                     | 3,0 m                                                                               |                                                                                     | 4,5 m                                                                               |                                                                                     | À portée maxi                                                                         |                                                                                       |                    |  |            |  |
|            |    |  |  |  |  |  |  |  |  | Rayon              |  |            |  |
| 6,0 m      | kg |                                                                                     |                                                                                     | *2 230                                                                              | *2 230                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *1 920                                                                                | *1 920                                                                                | 3,47 m             |  |            |  |
| 4,5 m      | kg |                                                                                     |                                                                                     | *2 110                                                                              | *2 110                                                                              | *1 930                                                                              | 1 680                                                                               | *1 600                                                                                | 1 440                                                                                 | 4,90 m             |  |            |  |
| 3,0 m      | kg |                                                                                     |                                                                                     | *2 620                                                                              | *2 620                                                                              | 1 900                                                                               | 1 630                                                                               | 1 320                                                                                 | 1 140                                                                                 | 5,60 m             |  |            |  |
| 1,5 m      | kg |                                                                                     |                                                                                     | *3 390                                                                              | 2 800                                                                               | 1 800                                                                               | 1 530                                                                               | 1 200                                                                                 | 1 030                                                                                 | 5,84 m             |  |            |  |
| Au sol     | kg |                                                                                     |                                                                                     | 3 190                                                                               | 2 600                                                                               | 1 720                                                                               | 1 450                                                                               | 1 220                                                                                 | 1 040                                                                                 | 5,68 m             |  |            |  |
| -1,5 m     | kg | *3 240                                                                              | *3 240                                                                              | 3 150                                                                               | 2 570                                                                               | 1 690                                                                               | 1 430                                                                               | 1 420                                                                                 | 1 210                                                                                 | 5,09 m             |  |            |  |
| -3,0 m     | kg | *2 720                                                                              | *2 720                                                                              | *1 950                                                                              | *1 950                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *1 310                                                                                | *1 310                                                                                | 3,87 m             |  |            |  |

| SK75SR     |    | Flèche : 3,82 m    Balancier : 2,13 m    Sans godet    Contrepoids lourd + add. : 1 050 kg + 300 kg    Chenilles : 450 mm    Lame levée |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |        |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A<br><br>B |    | 1,5 m                                                                                                                                   |                                                                                     | 3,0 m                                                                               |                                                                                     | 4,5 m                                                                               |                                                                                     | À portée maxi                                                                         |                                                                                       |        |
|            |    |                                                      |  |  |  |  |  |  |  | Rayon  |
| 6,0 m      | kg |                                                                                                                                         |                                                                                     | *2 240                                                                              | *2 240                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *1 920                                                                                | *1 920                                                                                | 3,48 m |
| 4,5 m      | kg |                                                                                                                                         |                                                                                     | *2 120                                                                              | *2 120                                                                              | *1 930                                                                              | 1 820                                                                               | *1 600                                                                                | 1 570                                                                                 | 4,90 m |
| 3,0 m      | kg |                                                                                                                                         |                                                                                     | *2 630                                                                              | *2 630                                                                              | *2 050                                                                              | 1 770                                                                               | 1 430                                                                                 | 1 240                                                                                 | 5,60 m |
| 1,5 m      | kg |                                                                                                                                         |                                                                                     | *3 390                                                                              | 3 040                                                                               | 1 950                                                                               | 1 670                                                                               | 1 310                                                                                 | 1 130                                                                                 | 5,84 m |
| Au sol     | kg |                                                                                                                                         |                                                                                     | 3 450                                                                               | 2 830                                                                               | 1 860                                                                               | 1 580                                                                               | 1 330                                                                                 | 1 140                                                                                 | 5,68 m |
| -1,5 m     | kg | *3 240                                                                                                                                  | *3 240                                                                              | *3 170                                                                              | 2 790                                                                               | 1 830                                                                               | 1 560                                                                               | 1 540                                                                                 | 1 320                                                                                 | 5,09 m |
| -3,0 m     | kg | *2 690                                                                                                                                  | *2 690                                                                              | *1 930                                                                              | *1 930                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | *1 300                                                                                | *1 300                                                                                | 3,87 m |

## Remarques :

- Ne pas tenter de lever ou de maintenir toute charge supérieure à ces capacités de levage au point de levage spécifié par le rayon et la hauteur. Le poids de tous les accessoires doit être déduit des capacités de levage mentionnées ci-dessus.
- Les capacités de levage supposent que la machine repose sur un sol de niveau, résistant et uniforme. L'utilisateur doit tenir compte des conditions de travail, par exemple sol mou ou irrégulier, inclinaison, charges latérales, arrêt brutal des charges, situations dangereuses, expérience du chauffeur, etc...
- Bout de balancier défini comme point de levage.
- Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567. Elles ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ni 75% de la charge de basculement. Les capacités de levage repérées par un astérisque (\*) sont limitées par la capacité hydraulique plutôt que par la charge de basculement.
- L'opérateur doit parfaitement connaître les instructions du manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser cette machine. Les règles d'utilisation en sécurité des équipements doivent être respectées à tout moment.
- Les capacités de levage ne s'appliquent qu'à une machine fabriquée d'origine et équipée en standard par KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

# Caractéristiques

## Flèche à double déport parallélogramme



### Plages de travail


Unité : m

| Flèche                                                       | Balancier | Double déport parallélogramme |        |               |               |        |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|                                                              |           | 1,76 m                        |        |               | 2,06 m        |        |               |
|                                                              |           | Max. à gauche                 | Centre | Max. à droite | Max. à gauche | Centre | Max. à droite |
| a- Portée de fouille maximale                                |           | 6,11                          | 6,48   | 5,78          | 6,39          | 6,75   | 6,05          |
| b- Portée de fouille maximale au niveau du sol               |           | 5,97                          | 6,34   | 5,62          | 6,25          | 6,62   | 5,90          |
| c- Profondeur de fouille maximale                            |           | 3,94                          | 4,30   | 3,60          | 4,24          | 4,60   | 3,90          |
| d- Hauteur de travail maximale                               |           | 7,17                          | 7,49   | 6,88          | 7,40          | 7,72   | 7,11          |
| e- Hauteur de déversement maximale                           |           | 5,11                          | 5,43   | 4,81          | 5,34          | 5,66   | 5,04          |
| f- Hauteur de déversement minimale                           |           | 2,13                          | 2,45   | 1,83          | 1,85          | 2,17   | 1,55          |
| g- Profondeur de fouille maximale en paroi verticale         |           | 2,96                          | 3,30   | 2,64          | 3,27          | 3,61   | 2,95          |
| h- Rayon de rotation minimal                                 |           | 1,49                          | 1,21   | 2,04          | 1,49          | 1,31   | 2,04          |
| i- Course de nivelage au niveau du sol                       |           | 3,10                          | 3,08   | 3,09          | 3,61          | 3,59   | 3,64          |
| j- Profondeur de fouille maximale pour un fond plat de 2,4 m |           | 3,55                          | 3,92   | 3,21          | 3,89          | 4,26   | 3,55          |
| Capacité de remplissage ISO du godet m³                      |           | 0,28                          | 0,28   | 0,28          | 0,22          | 0,22   | 0,22          |

### Force d'excavation (ISO 6015)

Unité : kN

| Longueur du balancier             | 1,76 m | 2,06 m |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Force de cavage du godet          | 60,2   |        |
| Force de pénétration du balancier | 39,4   | 35,2   |


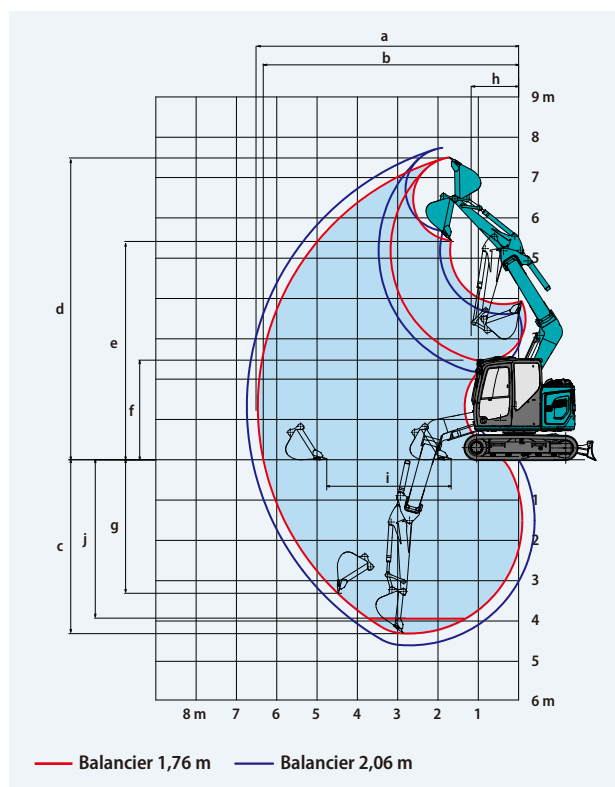


### Dimensions

| Longueur du balancier                                        | 1,76 m        | 2,06 m |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| A Longueur hors-tout                                         | 6 160         | 6 190  |
| B Hauteur hors-tout à la flèche                              | 2 330         | 2 410  |
| C Largeur hors-tout                                          | 2 300**       |        |
| D Hauteur hors-tout à la cabine                              | 2 570         |        |
| E Garde au sol sous tourelle*                                | 720           |        |
| F Garde au sol*                                              | 350           |        |
| G Rayon d'orientation arrière (avec contrepoids additionnel) | 1 380 (1 470) |        |
| G' Distance du centre d'orientation à l'extrémité arrière    | 1 380         |        |

|                                    | Unité : mm |
|------------------------------------|------------|
| H Longueur de chenille au sol      | 2 210      |
| I Longueur du train de chenilles   | 2 830      |
| J Voie                             | 1 850      |
| K Largeur de tuile                 | 450        |
| L Largeur hors-tout de la tourelle | 2 300      |
| M Amplitude de la lame (haut/bas)  | 360/250    |

\*Hors hauteur de l'arête de chenille \*\*Tuiles de 450 mm

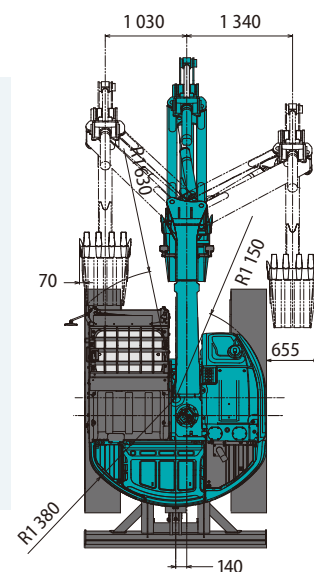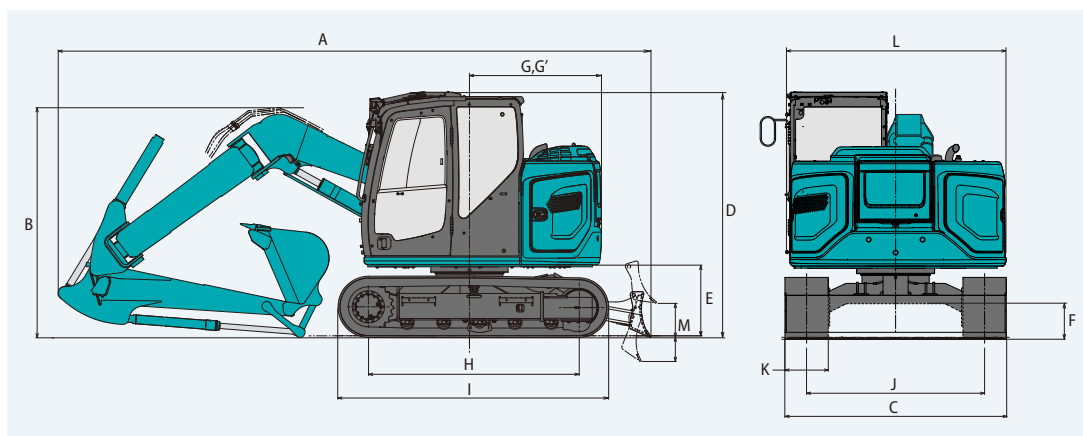

### Poids en ordre de marche et pression au sol

En contrepoids lourd, avec flèche double déport, balancier 2,06 m, et godet 0,22 m³ en remplissage ISO.



| Usage                        |     | Tuile à arête triple |       | Chenilles à patins caoutchouc |  | Chenilles caoutchouc | Chenilles PAD B5 Geogrip |
|------------------------------|-----|----------------------|-------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| Largeur de tuile             | mm  | 600                  |       |                               |  | 450                  |                          |
| Largeur du châssis inférieur | mm  | 2 450                |       |                               |  | 2 300                |                          |
| Pression au sol              | kPa | 30                   | 39    | 40                            |  | 38                   | 39                       |
| Poids en ordre de marche     | kg  | 8 940                | 8 690 | 9 010                         |  | 8 510                | 8 730                    |



# Capacités de levage

## Flèche à double déport parallélogramme

**SK 75SR** Double déport  
SK75SR-7

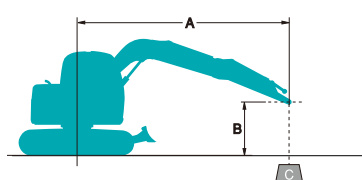

A : Portée de l'axe de rotation à la biellette de godet  
B : Hauteur de la biellette de godet au-dessus/au-dessous du sol  
C : Capacités de levage en kilogrammes  
Sans godet  
Réglage du clapet de décharge: 29,4 MPa {300 kgf/cm²}

| SK75SR |    | Double déport | Balancier : 1,76 m | Sans godet | Contrepoids lourd : 1 050 kg | Chenilles : 450 mm | Lame levée |               |        |
|--------|----|---------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------|
| B \ A  |    | 1,5 m         |                    | 3,0 m      |                              | 4,5 m              |            | À portée maxi |        |
|        |    |               |                    |            |                              |                    |            |               |        |
|        |    |               |                    |            |                              |                    |            |               | Rayon  |
| 6,0 m  | kg |               |                    |            |                              |                    |            | *2 710        | *2 710 |
| 4,5 m  | kg |               |                    | *2 460     | *2 460                       |                    |            | 1 920         | 1 630  |
| 3,0 m  | kg |               |                    | *2 960     | *2 960                       | 1 780              | 1 510      | 1 380         | 1 160  |
| 1,5 m  | kg |               |                    | 3 060      | 2 470                        | 1 630              | 1 360      | 1 190         | 1 000  |
| Au sol | kg |               |                    | 2 790      | 2 230                        | 1 510              | 1 250      | 1 200         | 1 000  |
| -1,5 m | kg | *3 750        | *3 750             | 2 780      | 2 210                        | 1 490              | 1 230      | 1 440         | 1 190  |
| -3,0 m | kg |               |                    | *1 460     | *1 460                       |                    |            | *1 320        | *1 320 |

| SK75SR |    | Double déport | Balancier : 1,76 m | Sans godet | Contrepoids lourd + add. : 1 050 kg + 300 kg | Chenilles : 450 mm | Lame levée |               |        |
|--------|----|---------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------|
| B \ A  |    | 1,5 m         |                    | 3,0 m      |                                              | 4,5 m              |            | À portée maxi |        |
|        |    |               |                    |            |                                              |                    |            |               |        |
|        |    |               |                    |            |                                              |                    |            |               | Rayon  |
| 6,0 m  | kg |               |                    |            |                                              |                    |            | *2 710        | *2 710 |
| 4,5 m  | kg |               |                    | *2 460     | *2 460                                       |                    |            | 2 090         | 1 780  |
| 3,0 m  | kg |               |                    | *2 960     | *2 960                                       | 1 950              | 1 660      | 1 520         | 1 290  |
| 1,5 m  | kg |               |                    | 3 370      | 2 740                                        | 1 800              | 1 510      | 1 330         | 1 120  |
| Au sol | kg |               |                    | 3 100      | 2 490                                        | 1 680              | 1 400      | 1 340         | 1 120  |
| -1,5 m | kg | *3 750        | *3 750             | *2 990     | 2 480                                        | 1 670              | 1 390      | 1 610         | 1 340  |
| -3,0 m | kg |               |                    | *1 460     | *1 460                                       |                    |            | *1 320        | *1 320 |

| SK75SR |    | Double déport | Balancier : 2,06 m | Sans godet | Contrepoids lourd : 1 050 kg | Chenilles : 450 mm | Lame levée |               |        |
|--------|----|---------------|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------|
| B \ A  |    | 1,5 m         |                    | 3,0 m      |                              | 4,5 m              |            | À portée maxi |        |
|        |    |               |                    |            |                              |                    |            |               |        |
|        |    |               |                    |            |                              |                    |            |               | Rayon  |
| 6,0 m  | kg |               |                    | *2 370     | *2 370                       |                    |            | *2 340        | *2 340 |
| 4,5 m  | kg |               |                    | *2 270     | *2 270                       | 1 900              | 1 620      | 1 710         | 1 450  |
| 3,0 m  | kg | *5 000        | *5 000             | *2 770     | *2 770                       | 1 810              | 1 530      | 1 270         | 1 070  |
| 1,5 m  | kg |               |                    | 3 130      | 2 530                        | 1 640              | 1 370      | 1 100         | 920    |
| Au sol | kg |               |                    | 2 790      | 2 220                        | 1 500              | 1 240      | 1 100         | 910    |
| -1,5 m | kg | *3 360        | *3 360             | 2 730      | 2 170                        | 1 460              | 1 200      | 1 290         | 1 060  |
| -3,0 m | kg | *2 480        | *2 480             | *1 880     | *1 880                       |                    |            | *1 450        | *1 450 |

| SK75SR |    | Double déport | Balancier : 2,06 m | Sans godet | Contrepoids lourd + add. : 1 050 kg + 300 kg | Chenilles : 450 mm | Lame levée |               |        |
|--------|----|---------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------|
| B \ A  |    | 1,5 m         |                    | 3,0 m      |                                              | 4,5 m              |            | À portée maxi |        |
|        |    |               |                    |            |                                              |                    |            |               |        |
|        |    |               |                    |            |                                              |                    |            |               | Rayon  |
| 6,0 m  | kg |               |                    | *2 370     | *2 370                                       |                    |            | *2 340        | *2 340 |
| 4,5 m  | kg |               |                    | *2 270     | *2 270                                       | *2 000             | 1 770      | 1 870         | 1 590  |
| 3,0 m  | kg | *5 000        | *5 000             | *2 770     | *2 770                                       | 1 980              | 1 690      | 1 400         | 1 190  |
| 1,5 m  | kg |               |                    | 3 440      | 2 800                                        | 1 810              | 1 520      | 1 230         | 1 040  |
| Au sol | kg |               |                    | 3 100      | 2 480                                        | 1 670              | 1 390      | 1 230         | 1 030  |
| -1,5 m | kg | *3 360        | *3 360             | 3 040      | 2 430                                        | 1 630              | 1 350      | 1 440         | 1 200  |
| -3,0 m | kg | *2 480        | *2 480             | *1 880     | *1 880                                       |                    |            | *1 450        | *1 450 |

1. Ne pas tenter de lever ou de maintenir toute charge supérieure à ces capacités de levage au point de levage spécifié par le rayon et la hauteur. Le poids de tous les accessoires doit être déduit des capacités de levage mentionnées ci-dessus.
2. Les capacités de levage supposent que la machine repose sur un sol de niveau, résistant et uniforme. L'utilisateur doit tenir compte des conditions de travail, par exemple sol mou ou irrégulier, inclinaison, charges latérales, arrêt brutal des charges, situations dangereuses, expérience du chauffeur, etc...
3. Bout de balancier défini comme point de levage.
4. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes à la norme ISO 10567. Elles ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ni 75% de la charge de basculement. Les capacités de levage repérées par un astérisque (\*) sont limitées par la capacité hydraulique plutôt que par la charge de basculement.
5. L'opérateur doit parfaitement connaître les instructions du manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser cette machine. Les règles d'utilisation en sécurité des équipements doivent être respectées à tout moment.
6. Les capacités de levage ne s'appliquent qu'à une machine fabriquée d'origine et équipée en standard par KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

## MOTEUR

- Moteur diesel YANMAR 4TNV98CT avec turbocompresseur et refroidissement d'admission, conforme UE Stage V
- Ralenti et arrêt moteur automatique
- Décélération automatique du moteur
- Batteries (2 x 12 V - 81 Ah)
- Démarreur (24 V - 3,5 kW), alternateur 50 A
- Vanne de vidange de carter d'huile moteur
- Filtre à air double corps
- Pompe électrique de remplissage gasoil

## COMMANDE

- Sélecteur de mode de travail (H, S et ECO)
- Lignes hydrauliques auxiliaires petit et grand débit à commandes proportionnelles aux manipulateurs (uniquement en flèche monobloc)
- Lignes hydrauliques auxiliaires petit débit et grand débit à commandes proportionnelles aux manipulateurs (uniquement en flèche articulée)
- Bielle de godet avec crochet de manutention (clapets de sécurité sur flèche et balancier, et alarme de surcharge)

## SYSTÈME D'ORIENTATION ET DE TRANSLATION

- Système d'orientation antirebond
- Système de translation en ligne droite
- Translation bi-vitesses avec rétrogradage automatique
- Maillons de chenille étanches et lubrifiés
- Tuiles acier de 450 mm
- Tendeurs de chaîne à graisse
- Frein d'orientation automatique
- Blindage de châssis inférieur
- Lame de nivelage

## RÉTROVISEUR, PHARES ET CAMÉRAS

- Rétroviseur, caméras arrière et latérale droite
- Deux projecteurs de travail à LED sur la flèche, un sur la tourelle et deux sur le contrepoids arrière

## ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Différents balanciers en option
- Large gamme de chenilles
- Protection frontale de cabine
- Contrepoids lourd (+350 kg)
- Deux phares additionnels de travail à LED
- Siège à suspension mécanique
- Défecteur de pluie
- Lame flottante
- Circuits hydrauliques auxiliaires petit et grand débits à commandes proportionnelles aux manipulateurs

## CABINE ET COMMANDES

- Deux manipulateurs de commande à pression pilotée
  - Avertisseur sonore
  - Consoles intégrées gauche et droite coulissantes
  - Éclairage de porte à LED (intérieur)
  - Porte-manteau
  - Grand porte-gobelet
  - Tapis de sol amovible en deux éléments
  - Siège à suspension pneumatique Grammer\*
  - Ceinture de sécurité à enrouleur
  - Appui-tête
  - Marches et rambardes de sécurité
  - Essuie-glace intermittent parallèle avec lave-glace à double gicleur
  - Toit transparent
  - Protection de toit ouvrante FOPS (ISO 10262 : 1998)
  - Verre de sécurité teinté
  - Pare-brise escamotable vers le haut et vitre inférieure avant amovible
  - Moniteur multifonction 25 cm LCD intuitif
  - Radio DAB+ (FM/AM + AUX + USB et Bluetooth® avec téléphone mains libres)
  - Convertisseur 12 V
  - Fonction téléphone mains libres
  - Port USB
  - Climatisation automatique
- Le système de climatisation de cette machine contient un gaz à effet de serre fluoré HFC-134a (GWP 1430).  
Quantité de gaz 0,8 kg (équivalent CO<sub>2</sub> 1,2 t)
- Store pare-soleil
  - Large repose-pieds

## SÉCURITÉ

- Marteau brise glace

Remarque : Les équipements de série et en option peuvent dépendre de votre région. Consultez votre concessionnaire KOBELCO pour plus de détails.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.

\*Grammer est une marque déposée de Grammer AG, enregistrée en Allemagne et dans d'autres pays.

Remarque : Ce catalogue peut contenir des accessoires et autres équipements qui ne sont pas disponibles en option dans votre région. Il peut aussi contenir des photos de machines dont les caractéristiques sont différentes de celles qui sont vendues dans votre région. Consultez votre distributeur KOBELCO le plus proche pour lui faire part de vos besoins. Dans le cadre de notre politique d'amélioration permanente, tous les modèles et caractéristiques sont modifiables sans préavis.

Copyright par **KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.** Le contenu de ce catalogue ne peut en aucun cas être reproduit sans autorisation.

**KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V.**

www.kobelco-europe.com



Pour plus d'information :